



Num. de modelo 32Z0FCBP-THD

GUÍA DE USO Y CUIDADO

GABINETE DE PISO DE 32 PULGADAS

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda,


llame al Servicio a Clientes de Husky

entre 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este,

de lunes a viernes

1-888-43-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

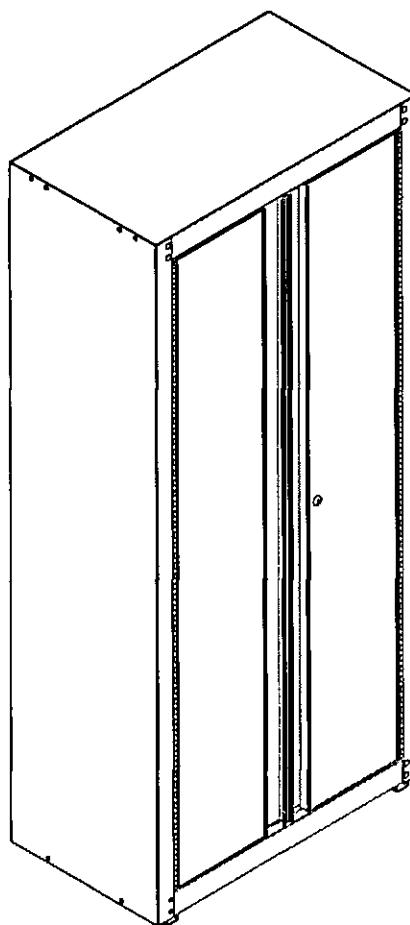

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this floor cabinet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.

Thank you for choosing Husky!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Instalación	5-9
Información de seguridad	2	Operación	10
Pre-Instalación	3-4	Mantenimiento	10

Información de seguridad

Lea y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones de operación antes de usar este producto.

ADVERTENCIA: No se pare sobre este producto. Puede caerse, lo que podría causar lesiones personales.

ADVERTENCIA: No monte este producto sobre la cama de un camión o cualquier otro objeto móvil. Esto puede causar lesiones personales o daños al producto.

ADVERTENCIA: No pise las repisas. Puede caerse, lo que podría causar lesiones personales.

ADVERTENCIA: Use equipo de seguridad apropiado cuando use herramientas eléctricas y manuales. No hacerlo podría causar lesiones personales o daños al producto.

ADVERTENCIA: Use mano de obra adecuada cuando ensamble y mueva esta unidad. No hacerlo podría causar lesiones personales o daños al producto.

ADVERTENCIA: No altere este producto en ninguna manera. Esto puede causar daños al producto o lesiones personales.

ADVERTENCIA: Mantenga el producto en superficies a nivel. Este producto se puede volver inestable e inclinarse si se almacena o mueve sobre una superficie desnivelada, lo que podría causar lesiones personales o daños al producto.

ADVERTENCIA: El gabinete debe estar unido a un perno en una pared de marco de madera. No hacerlo podría causar lesiones personales o daños al producto.

ADVERTENCIA: El herraje se proporciona solamente para uso en pared de marco de madera. El concreto u otra superficie requerirá otro herraje (no proporcionado). Use herraje apropiado según sus códigos de construcción locales. No hacerlo podría causar lesiones personales o daños al producto.

PRECAUCIÓN: Asegure apropiadamente este producto antes de moverlo con un montacargas.

Pre-instalación


HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Llave de cubos




Cubo de 3/8 plug.



Cubo para pozo profundo de 7/16 plug.



Llave de extremo abierto de 7/16 plug.



Escuadra



Destornillador de punta plana




Destornillador Phillips



Taladro




Broca de taladro de 1/8 plug.



Broca de taladro de 1/4 plug.

HERRAJE INCLUIDO



AA



BB




CC




DD




EE



FF



GG



HH




JJ

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno cabeza de hongo 1/4-20 x 5/8 plug.	14
BB	Tornillo de cabeza redonda de 1/4-20 x 3/4 plug.	24
CC	Tornillo de cabeza plana #8-32 x 3/8 plug.	18
DD	Arandela 5/4 plug.	14
EE	Tuerca de brida 1/4-20	38
FF	Deslizador	1
GG	Pata de nivelación	4
HH	Llave hexagonal de 5/32 plug.	1
JJ	Perno de cabeza hexagonal #14 x 3	1

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE


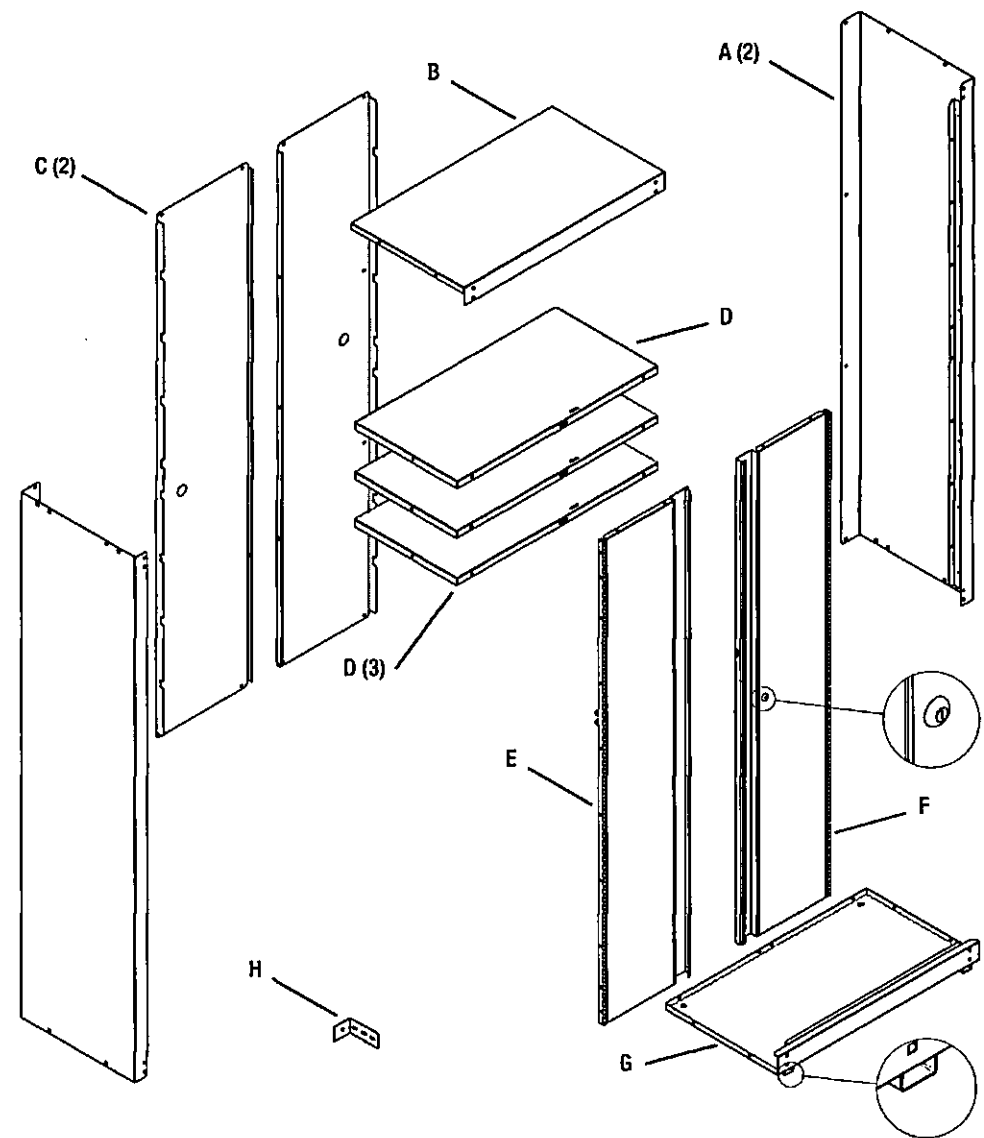


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lado	2
B	Parte superior	1
C	Respaldo	2
D	Repisa	3
E	Puerta izquierda	1
F	Puerta derecha	1
G	Fondo	1
H	Soporte de montaje	1

Instalación



4 Ensamblaje de los paneles lateral y trasero

- Coloque un lado (A) con el lado de la brida abajo. Use material de empaque para evitar rayones.
- Inserte dos tornillos (BB) en los dos agujeros centrales del fondo de la brida en el lado (A).
- Coloque un respaldo (C) sobre los tornillos (BB) en el lado (A) y una el respaldo (C) al lado (A) usando dos tuercas de brida (EE).
- Repita para el lado (A) y respaldo (C) restantes.

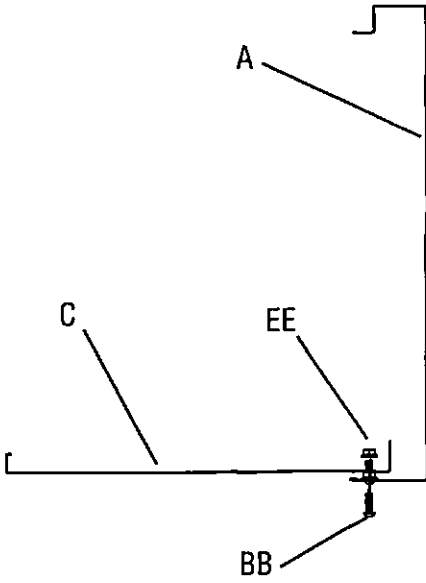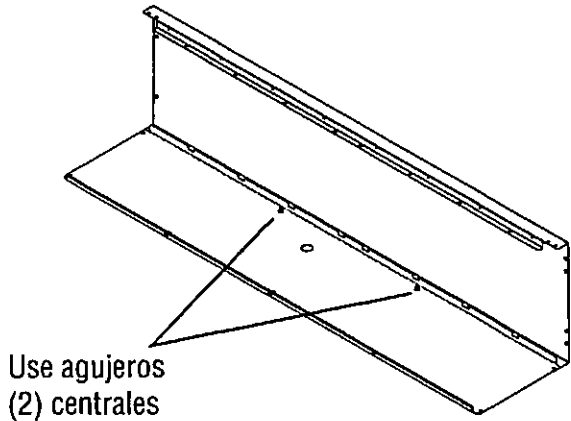

3 Conexión de los ensamblajes lateral/ trasero


- Conecte entre si los ensamblajes del paso 1 usando tres tornillos de cabeza redonda (BB) y tres tuercas de brida (EE).
- Apriete a mano.

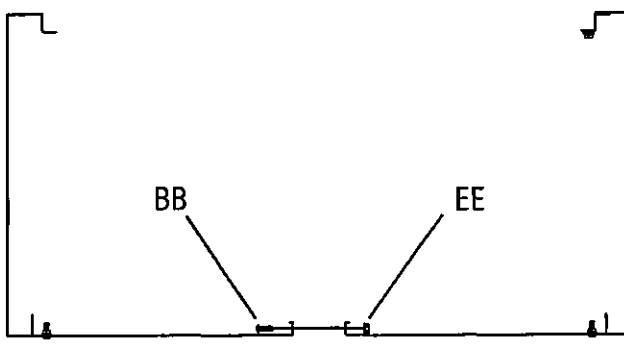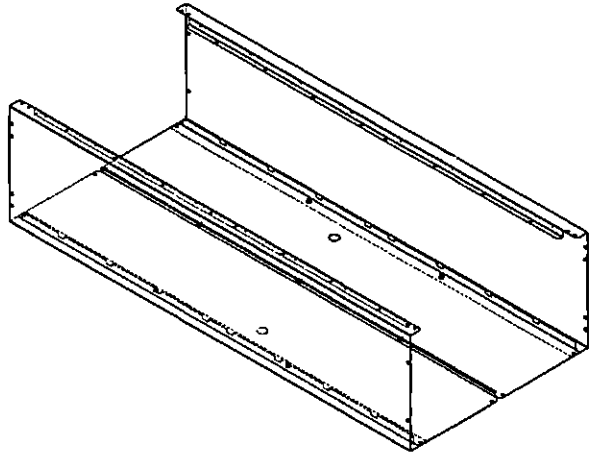

Instalación (continuación)


5 Instalación de la parte superior

- Inserte la parte superior (B) en un extremo del ensamblaje y una usando cuatro pernos cabeza de hongo (AA), ocho tornillos de cabeza redonda (BB), cuatro arandelas (DD), y doce tuercas de brida (EE).
- Apriete a mano.

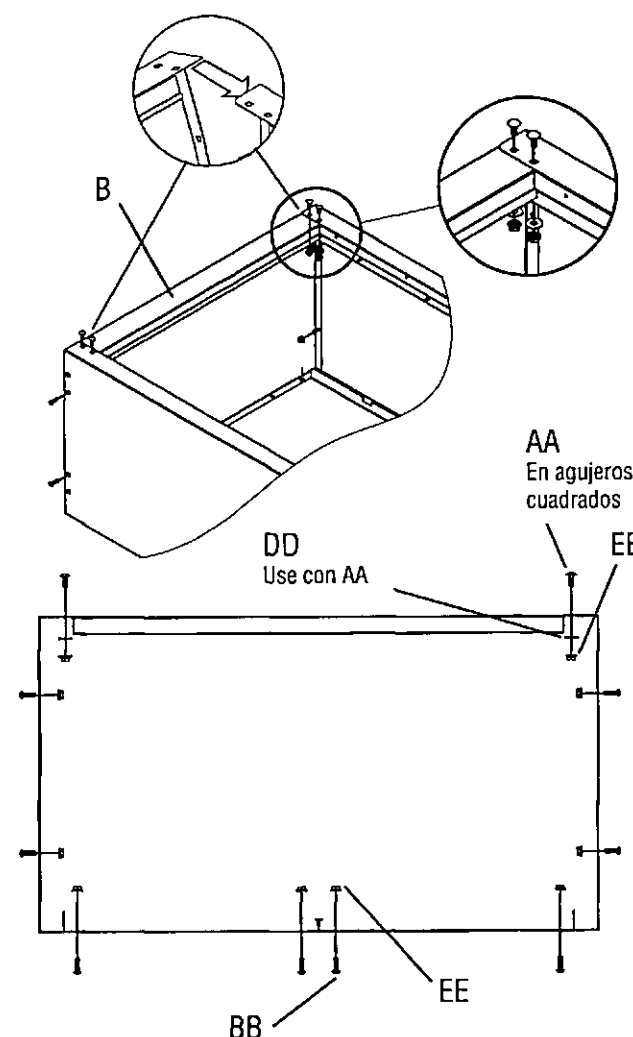

6 Ensamblaje de la repisa

- Coloque una repisa (D) con la parte superior abajo. Use material de empaque para evitar rayones.
- Una el deslizador (FF) al lado de la repisa (D) como se muestra usando dos tornillos de cabeza (CC).
- No apriete.

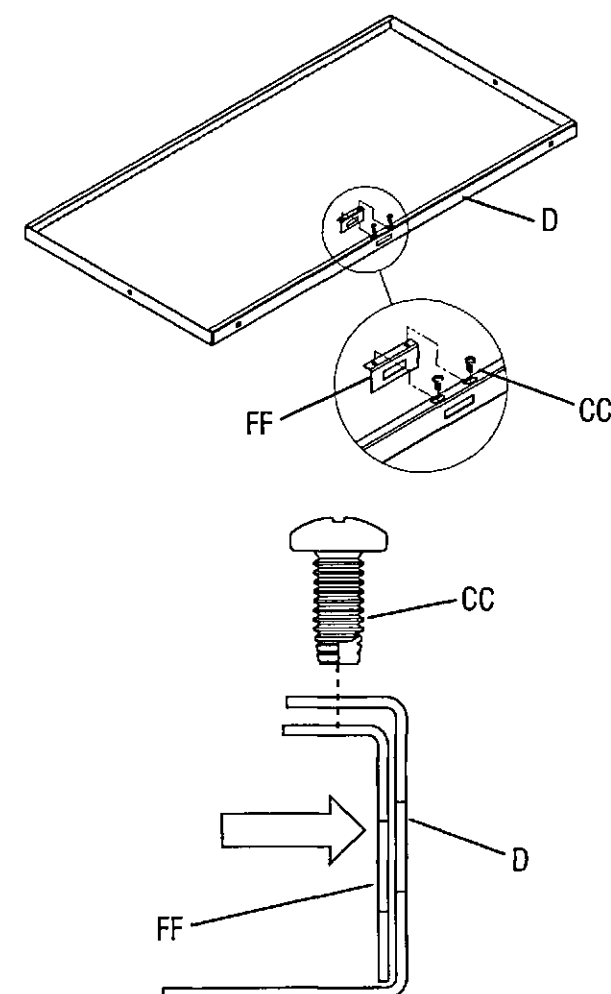


Instalación (continuación)


7 Instalación de las repisas

AVISO: La repisa (D) del paso 4 debe ser instalada en la ubicación central para permitir que la puerta se acople y cierre. Las repisas superior e inferior deben tener ranuras mirando hacia la parte de atrás de la unidad. Instale la repisa superior primero.

- Inserte una repisa (D) en la parte superior de la unidad.
- Coloque en la ubicación de montaje deseada en la parte de atrás de la unidad y gire en su lugar como se muestra.
- Sujete usando dos pernos cabeza de hongo (AA), dos arandelas (DD), y dos tuercas de brida (EE) en el cuadrado.
- Repita hasta que las tres repisas (D) estén en su lugar.
- Apriete a mano.

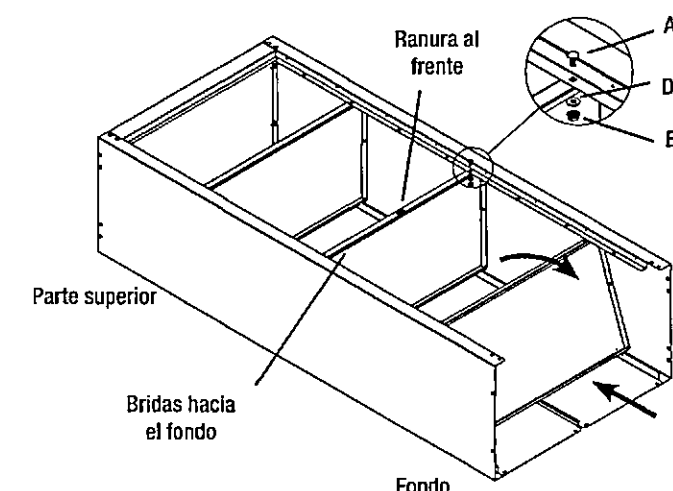


AVISO: Las repisas deben estar organizadas en varias configuraciones diferentes. A continuación se encuentra el espacio inicial de repisa recomendado. El espacio de las repisas superior e inferior debe ajustarse según sea necesario.

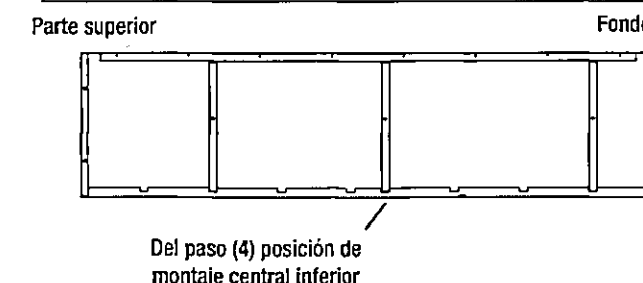

8 Instalación del fondo


- Inserte el fondo (G) en el extremo inferior del ensamblaje y sujete usando cuatro pernos cabeza de hongo (AA), ocho pernos cabeza redonda (BB), cuatro arandelas (DD), y doce tuercas de brida (EE).
- Apriete a mano.

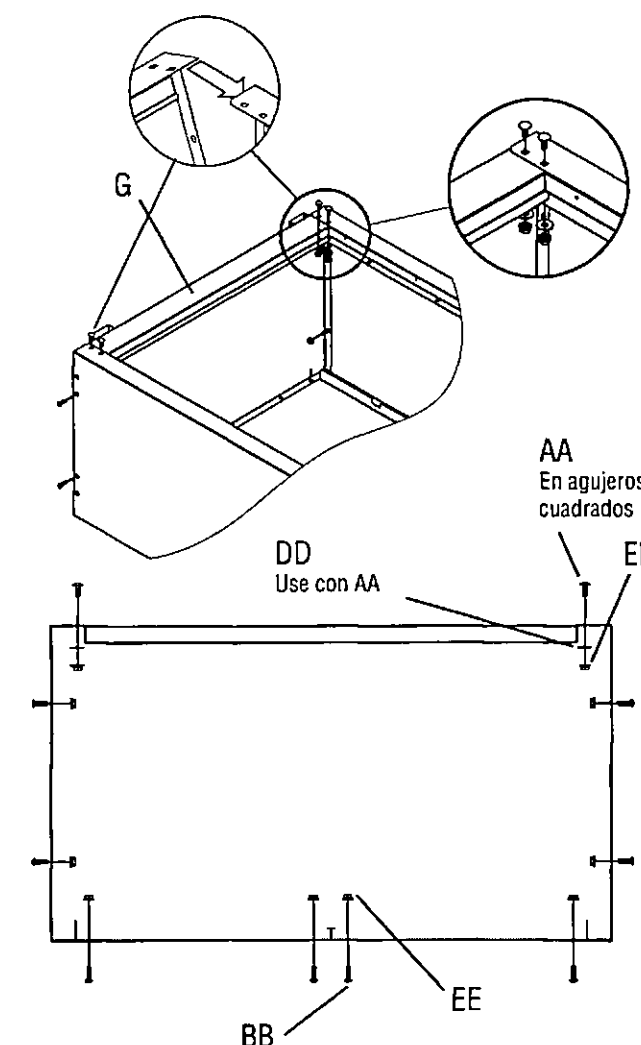


Instalación (continuación)

9 Instalación de las patas de nivelación

- Instale las cuatro patas de nivelación (GG). Pueden ser necesarios algunos ajustes después de que el gabinete esté en la ubicación deseada.

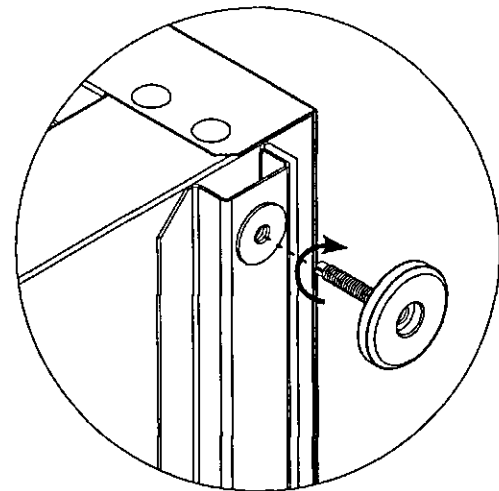


- Coloque el gabinete en su posición vertical.
- Cuadre el gabinete (1) y con la llave apriete todos los pernos. (No apriete los tornillos sosteniendo el deslizador (FF) en su lugar en la repisa central.)

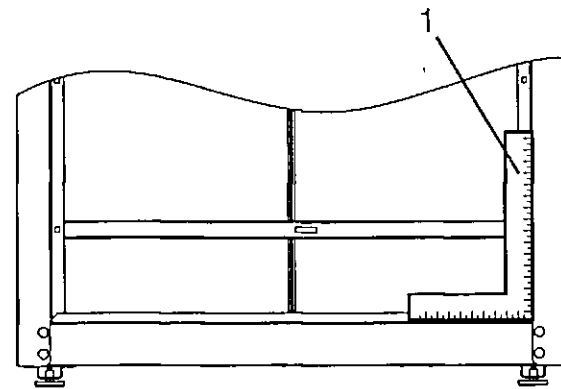


10 Ensamblaje de las puertas

- Asegúrese de que el cierre en la puerta lateral derecha (F) esté en la posición abierta.
- Sujete la puerta derecha (F) para un desempeño óptimo antes de apretar los tornillos (CC). (El cierre de la puerta debe alinearse con la ranura en la repisa central.)
- Sujete la puerta lateral izquierda (E) de la misma manera.

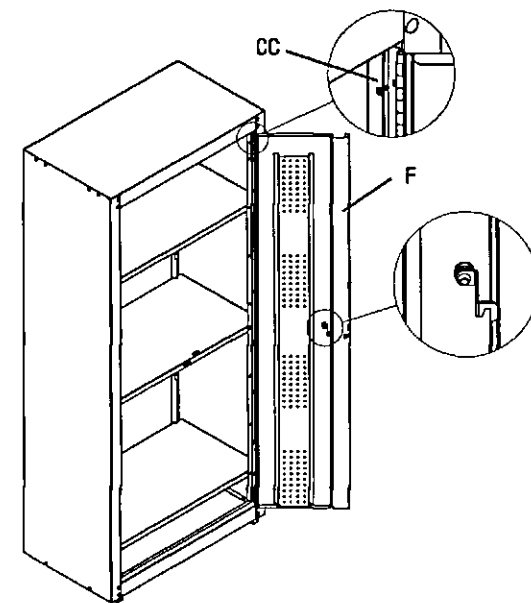

- Ajuste el deslizador (FF) para un desempeño óptimo.
- Apriete los tornillos (CC) para sostener en su lugar.

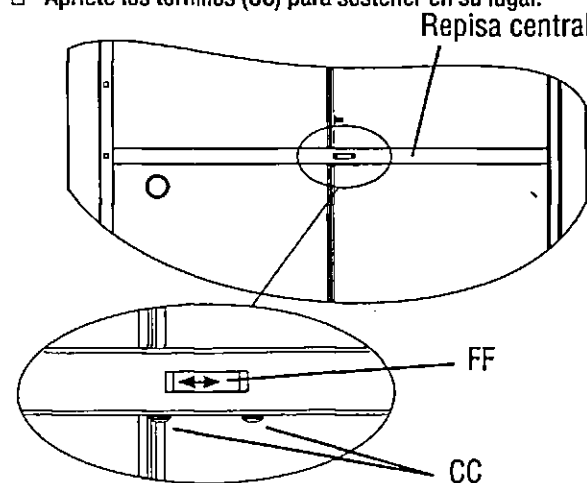

Instalación (continuación)

11 Cómo instalar el soporte de montaje


ADVERTENCIA: El gabinete DEBE estar unido a un perno en una pared de marco de madera. No hacerlo podría causar lesiones personales o daños al producto.




El herraje se proporciona solamente para uso en pared de marco de madera. El concreto u otra superficie requerirá otro herraje (no proporcionado). No hacerlo podría causar lesiones personales o daños al producto.

AVISO: El soporte de montaje puede ser montado a cada lado del gabinete. El montaje se muestra en el lado izquierdo.

- Coloque el soporte de montaje (H) en la ubicación de montaje deseada. Marque el centro de la ubicación del agujero de montaje, usando las ranuras en el soporte como plantilla.
- Retire el soporte (H). Perfore un agujero de montaje de 1/4 plug.
- Monte al gabinete usando un tornillo de cabeza redonda (BB) y tuerca de brida (EE).
- Apriete a mano.

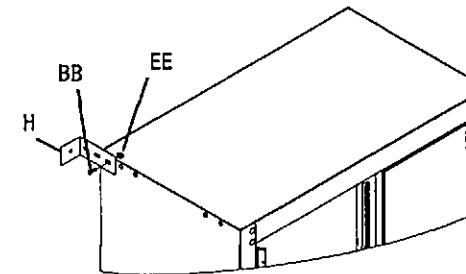


- Alinee el gabinete con un perno. Ajuste las patas de nivelación (GG) si es necesario.
- Perfore un agujero de 1/8 plug.
- Sujete el gabinete al perno de pared usando un tornillo de cabeza hexagonal (JJ).

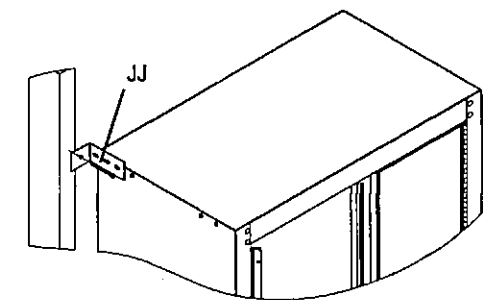

Operación


1 Cómo ajustar las repisas

- ❑ Vacíe una repisa
- ❑ Retire los sujetadores
- ❑ Gire la repisa hacia arriba y hale hacia adelante, como se muestra.
- ❑ Mueva la repisa a la ubicación deseada.
- ❑ Inserte el respaldo de la repisa en las ranuras, gire la repisa en su lugar, y reinstale los sujetadores.

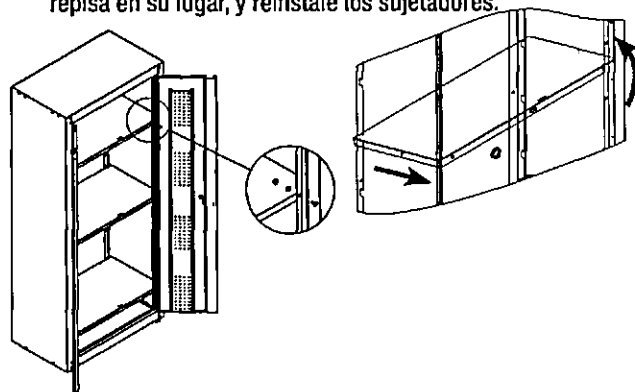

2 Ajuste de las patas de nivelación

- ❑ Ajuste las patas de nivelación (GG) a la ubicación deseada con un destornillador de cabeza plana o una llave de extremo abierto de 7/16 plug, como se muestra.

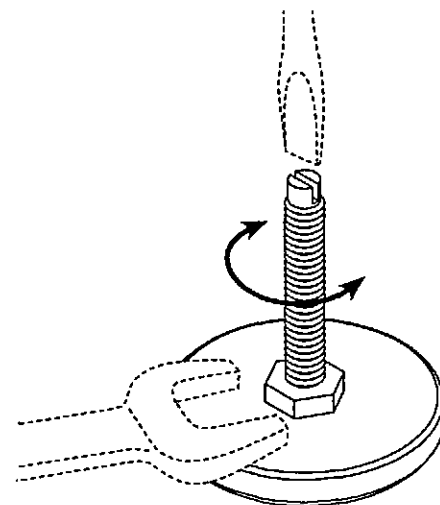

Mantenimiento

- ❑ Periódicamente, las superficies deben ser limpiadas con un detergente o jabón suave.
- ❑ La grasa y el aceite se pueden eliminar con la mayoría de fluidos de limpieza estándar. Por seguridad, use un fluido de limpieza no inflamable.
- ❑ La cera de autos conservará el acabado lustroso de la unidad. Aplique la cera como a un auto. La cera también ayudará a proteger la unidad contra rayones.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de devolverla a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Husky
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-888-43-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Conserve este manual para uso futuro.